

Strip ECO LED AC Beghelli

**Strisce flessibili a LED professionali ad alta densità
di LED per un'eccellente uniformità luminosa**



Striscia flessibile a LED progettata per l'illuminazione di interni ed esterni grazie all'alto grado di resistenza all'acqua (IP67).

La confezione contiene una striscia LED lunga 5 metri con cavo di alimentazione in dotazione (lungo 1 metro) e clip di fissaggio. La striscia è pronta per l'uso e non necessita di driver o dissipatori. Può essere tagliata, negli appositi spazi, con passo minimo di 1 metro.

L'alimentazione da 100~240V consente di collegare le strisce fino a massimo 500W (50 metri).

Codice	Descrizione	Tensione di Alimentazione (V)	Numero di (LED/m)	Passo del taglio (mm)	Potenza (W/m)	Temperatura colore (K)	Lunghezza STRIP (m)
56652	STRIP LED AC 230V 8W IP67 3K 5M	100~240	180	1000	8	3000	5
56653	STRIP LED AC 230V 8W IP67 4K 5M	100~240	180	1000	8	4000	5

ISTRUZIONI PER L'USO E L'INSTALLAZIONE


IP67 | **CRI > 80**

Beghelli

ATTENZIONE:

- Disimballare la striscia LED e assicurarsi, prima di procedere con l'utilizzo, che non vi siano danni al nastro e alle guarnizioni.
- Tutti i collegamenti devono essere eseguiti rigorosamente in assenza di rete.
- L'installazione deve essere realizzata da personale qualificato.


INDICAZIONI PER L'INSTALLAZIONE:

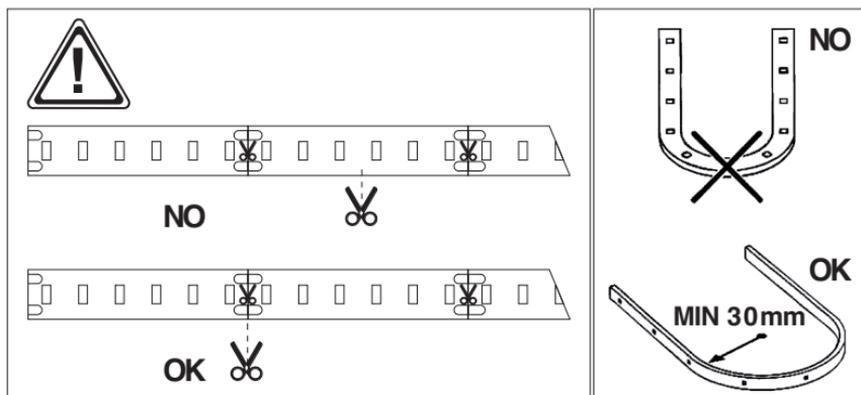


- Tagliare la Strip in prossimità dei punti segnalati, in multipli di lunghezza 1 metro.
- Tra le sezioni inserire la giunzione.




- **La lunghezza massima delle Strip collegabili in serie è 50m.**
- Alla fine della Strip posizionare il cappuccio di chiusura.



- Per utilizzare le parti di striscia LED da cui è stata asportata la spina è necessario ripristinare la connessione elettrica. In questo caso utilizzare l'accessorio da ordinare separatamente (cod. 56654) contenente la spina, il sigillante (per garantire la corretta tenuta alla giunzione e preservare il grado di protezione IP67) e le clip.

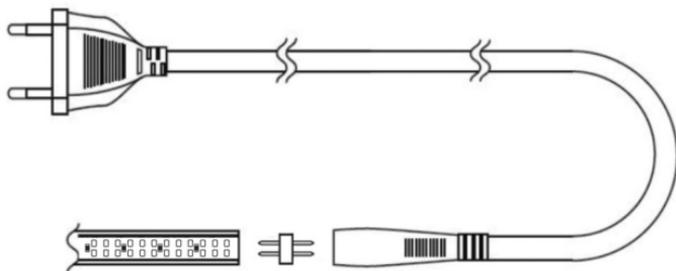

- Posizionare la Strip e bloccarla con le clip.

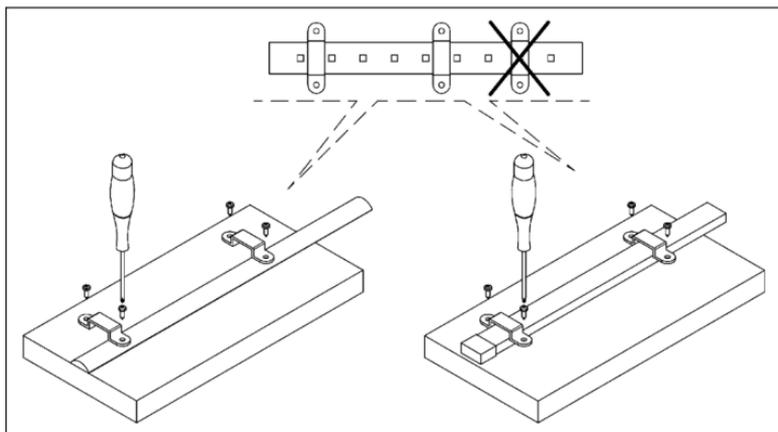

PRECAUZIONI:


- Durante la fase di posizionamento non premere direttamente sui LED.
- Non accendere la bobina prima di averla srotolata completamente.
- Non collegare l'alimentazione prima di avere terminato l'installazione.

ATTENZIONE:

Per mantenere il grado IP67 occorre garantire la copertura dagli agenti atmosferici della presa a cui si collega la spina del cavo di alimentazione.

Avvertenze/Garanzia

- Questo apparecchio dovrà essere destinato solo all'uso per il quale è stato costruito. Ogni altro uso è da considerarsi improprio e pericoloso.
- La sorgente LED è di tipo non sostituibile. Per eventuali riparazioni rivolgersi ad un centro di assistenza tecnica autorizzato e richiedere l'utilizzo di ricambi originali. Il mancato rispetto di quanto sopra può compromettere la sicurezza dell'apparecchio.

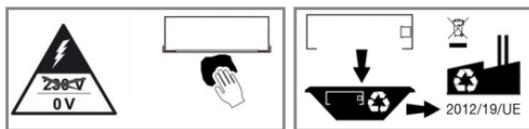

www.beghelli.it

BEGHELLI S.p.A. - Via Mozzeghine 13/15 - loc. Monteveglio - 40053 Valsamoggia (BO) ITALY
Tel. +39 051 9660411 - Fax +39 051 9660444 - N. Verde 800 626626