


## MECCANISMO DI SCARICO PER CASSETTA ALTA

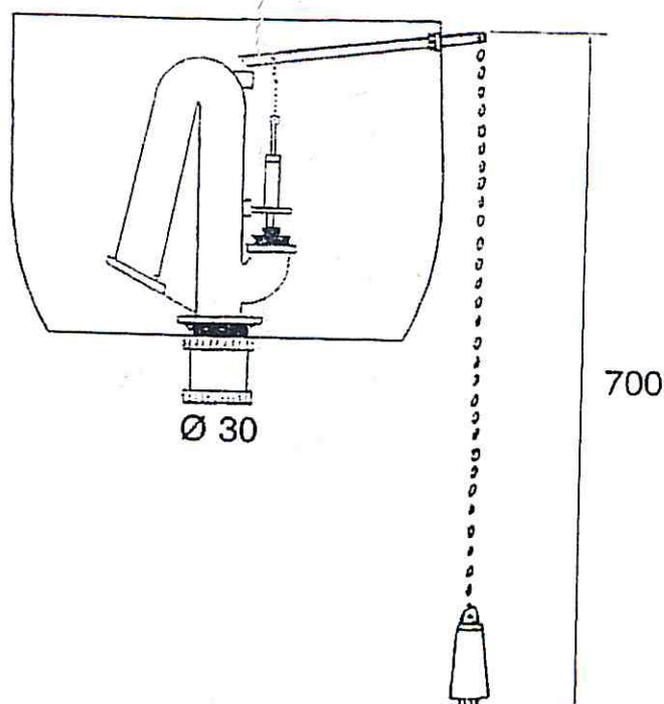

### ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

- Fissare il meccanismo alla cassetta la guarnizione in spugna deve essere posta tra meccanismo e cassetta
- Fissare la leva ad un foro laterale della cassetta e quindi collegarla al meccanismo tramite la corda in dotazione
- Montare il gruppo galleggiante sull'altro foro laterale della cassetta
- Fissare la cassetta al muro (tasselli non sono in dotazione)
- Montare i tubi di discesa d. 30 (non in dotazione) e collegarli al vaso
- Collegare il galleggiante alla rete idrica e regolare il livello dell'acqua che deve essere due cm. sotto il livello del troppopieno
- Collegare la catenella alla leva ed effettuare il collaudo

### ASSEMBLING INSTRUCTION

- Fix the flush valve to the tank, the rubber must be between the tank and the mechanism
- Fix the lever to a lateral hole and connect to the mechanism with the cord
- Fix the float valve to the other lateral hole
- Fix the cistern to the wall (screw not supply)
- Assembly the connect pipe not included
- Connect the float valve to the hydraulic plant and adjust the water level that must be two cm. under the overflow level
- Connect the chain to the lever and testing the system