

ONDULINE® EASYFIX

Lastre da copertura innovative per un'installazione rapida ed intuitiva.

Le lastre **ONDULINE® EASYFIX** sono leggere e facili da installare. Vengono utilizzate per la copertura di annessi da giardino, posti auto, casette in legno, gazebo ecc.

"ONDULINE® EASYFIX mi ha stupito per la sua facilità di installazione. Non immaginavo di riuscire a realizzare un vero tetto col solo aiuto di mio figlio. È stato molto divertente e siamo molto orgogliosi del risultato ottenuto! Abbiamo ripristinato il tetto della nostra casetta da giardino da soli!"


| Famiglia Liguori



Patio



Bungalow

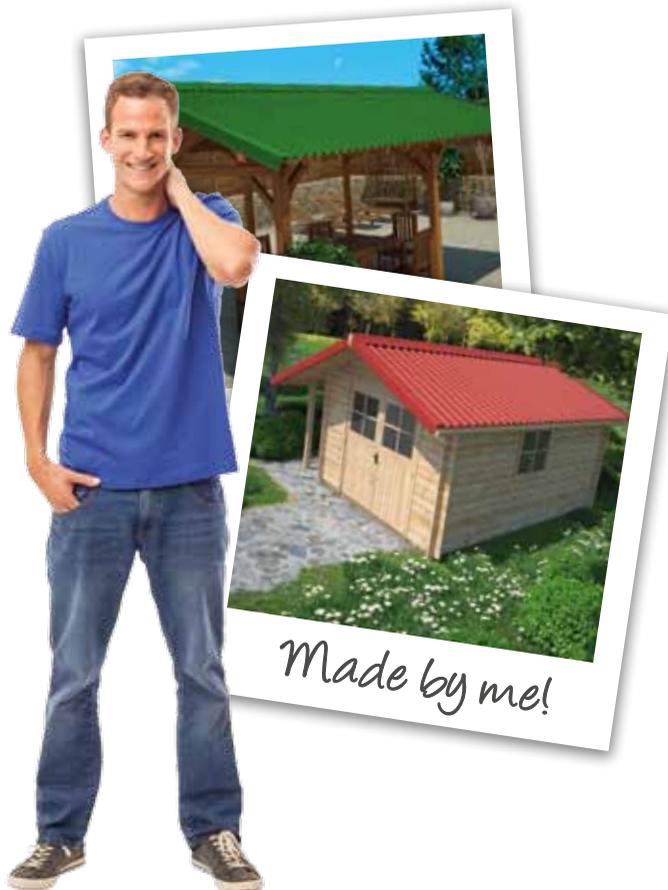

VUOI SAPERNE DI PIÙ SU ONDULINE®?

Visita il nostro sito
www.onduline.it

o seguici su facebook

Onduline
ITALIA

Onduline Italia Srl
Via Sibolla 52/53 - 55011 Altopascio (LU)
Tel. +39 0583 25611 - Fax +39 0583 264582
mail@onduline.it




Scarica e apri l'applicazione del qr code scanner. Inquadra il qr code col dispositivo mobile.

Documento non contrattuale. I dati riportati in questo documento sono indicativi. L'azienda si riserva il diritto di modificare, senza preavviso, le caratteristiche tecniche dei prodotti, qualora lo ritenesse necessario.

Agency DINA.IT Firenze - 01/2016

ONDULINE® EASYFIX

Lastre da copertura innovative per un'installazione rapida ed intuitiva.

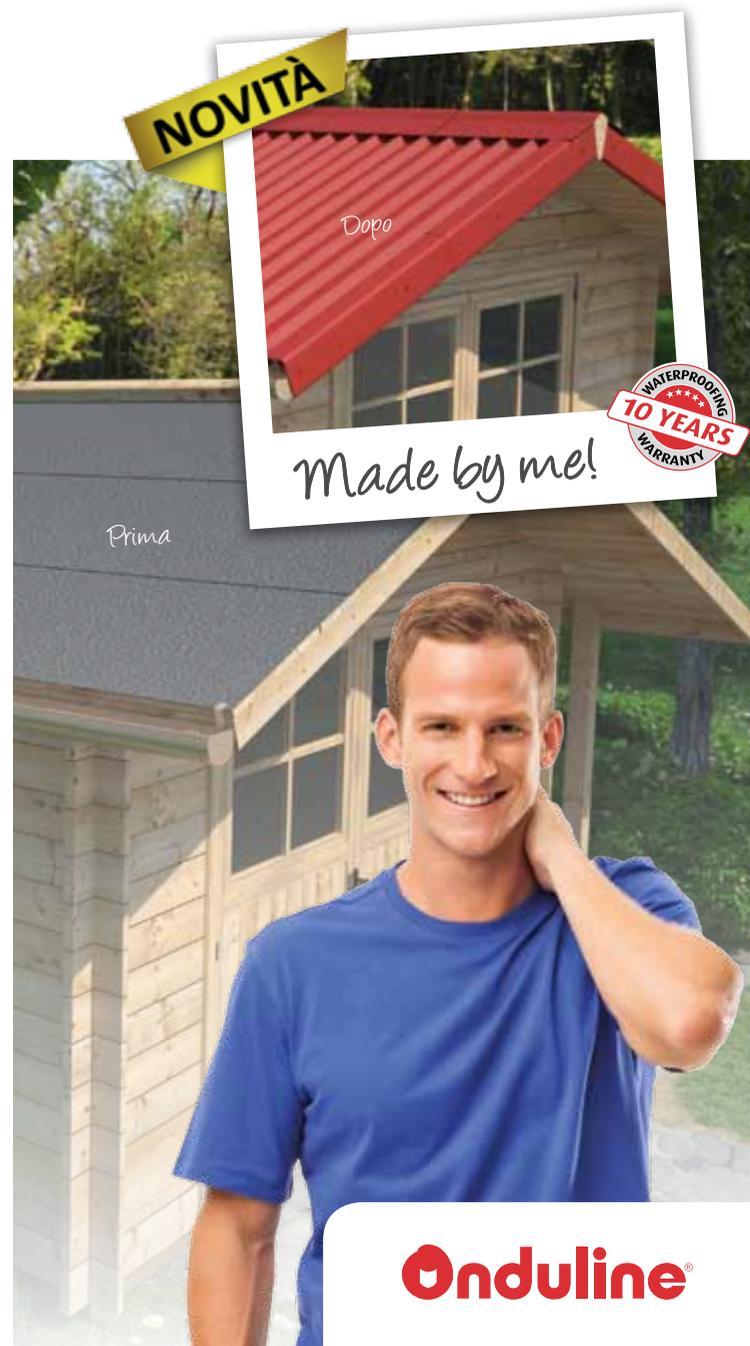

Prima

Onduline

ONDULINE® EASYFIX

Lastre da copertura innovative per un'installazione rapida ed intuitiva.

Le nuove lastre ondulate **ONDULINE® EASYFIX** rappresentano la soluzione ideale per tutti coloro che cercano un materiale da copertura estremamente semplice da installare ed esteticamente gradevole. Le nuove doppie linee di sormonto semplificano la posa in opera e garantiscono una maggiore tenuta alle infiltrazioni.

VANTAGGI



FACILE DA POSARE



LINEE DI SORMONTO



IMPERMEABILE



ECO-SOSTENIBILE



LEGGERA



ONDULINE® SEALSMAST™



Carport



Garage

GAMMA COLORI


Una ampia scelta di colori

COLORI INTENSE




CARATTERISTICHE TECNICHE

Lunghezza	200 cm
Larghezza	81 cm
Altezza onda	38 mm
Peso per m ²	2,77 kg
Peso per lastra	4,5 kg
Superficie utile	1,34 m ²

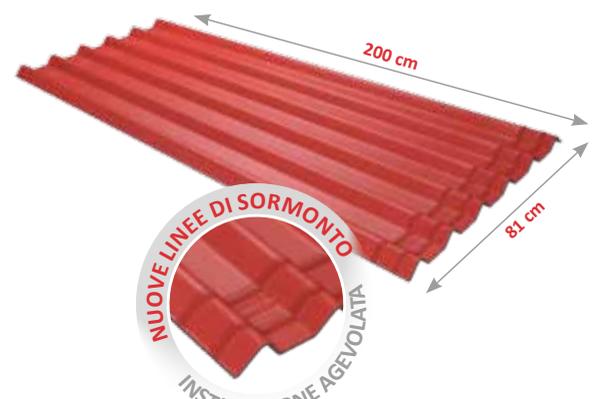


FASI DI POSA

L'installazione in pochi e semplici passi

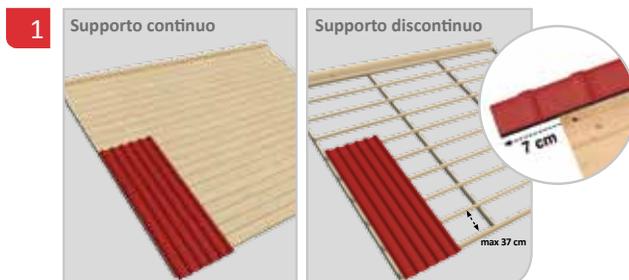

Iniziare a posare le lastre a partire dalla linea di gronda con una sporgenza massima di 7 cm. L'installazione può essere realizzata sia su un supporto di legno continuo (consigliato) sia su supporto discontinuo (interasse fra gli appoggi: max 37 cm).

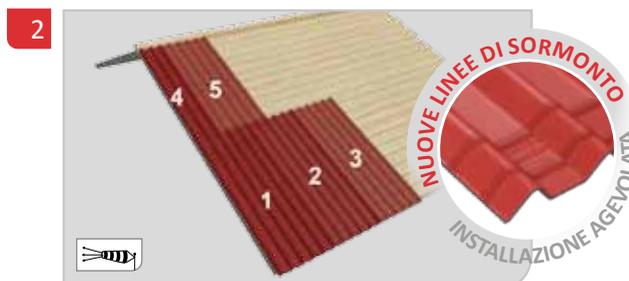

Proseguire la posa in direzione opposta al vento dominante. Iniziare la seconda fila posando una lastra tagliata a metà (4). Allineare correttamente le doppie linee di sormonto.



Fissare ogni singola lastra con minimo 15 fissaggi. Il fissaggio va eseguito sempre nella parte alta delle onde, seguendo la corretta sequenza riportata in figura.



Gli elementi di colmo saranno sovrapposti di almeno 15 cm in direzione opposta a quella del vento dominante e fissati in corrispondenza di tutte le onde.



Le lastre da copertura ONDULINE® EASYFIX sono in grado di offrire una finitura attraente, colorata e duratura a molte realizzazioni del vostro giardino.



ACCESSORI



Colmo standard
Dimensioni:
100 cm x 50 cm



Viti universali
Lunghezza: 60 mm



Chiodi ONDULINE®
Lunghezza: 55 mm

INFORMAZIONI UTILI

COME RIFILARE E TAGLIARE IL PRODOTTO

Il taglio della lastra può essere effettuato manualmente con un taglierino, una sega, oppure con il flessibile elettrico.




USATE LA QUANTITÀ NECESSARIA DI FISSAGGI

Minimo 15 fissaggi/lastra.



CALCOLATE LA PENDENZA MINIMA DEL VOSTRO TETTO

$$\text{Pendenza (\%)} = \frac{h}{b} \times 100$$



Pendenza minima richiesta: 15%.