



Modello porta Hammer



INDICE E CLASSE DI SICUREZZA

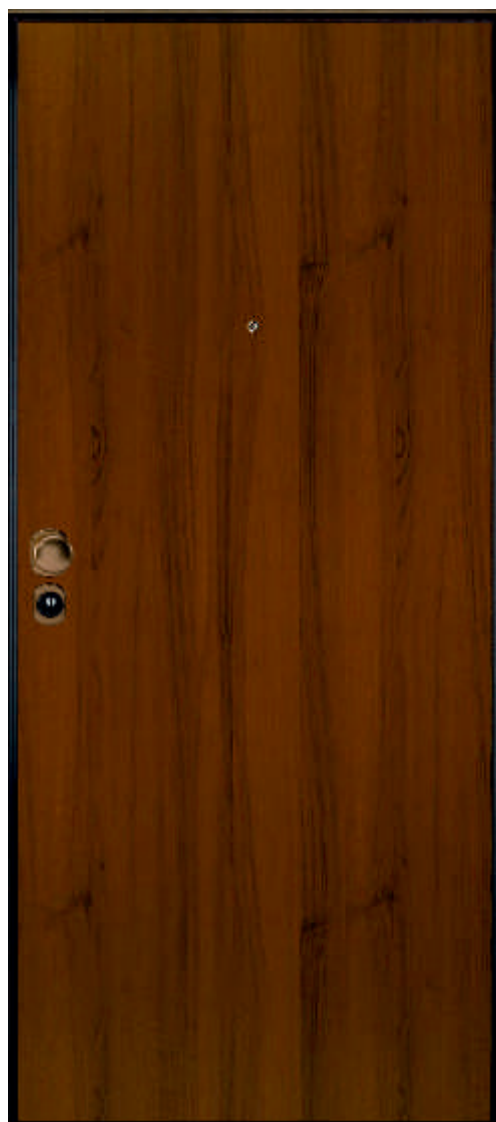

ISOLAMENTO ACUSTICO



ISOLAMENTO TERMICO

Caratteristiche

- IDONEA PER AMBIENTI: INTERNI
- MISURE: 800/900 x 2100mm DX/SX
- SERRATURA: cilindro europeo (cilindro con 5 chiavi padronali)
- BATTENTE: lamiera decapata 18/10
- PUNTI DI CHIUSURA: 8
- ROSTRI FISSI: 5
- PANNELLO INTERNO: liscio laminato 5mm noce
- PANNELLO ESTERNO: liscio laminato 5mm noce
- STIPITE: profilato in lamiera plastificata (nero)
- MANIGLIERIA INTERNA: alluminio bronzo
- MANIGLIERIA ESTERNA: alluminio bronzo

Accessori di serie

- Doppia Guarnizione di battuta
- Coibentazione interna (LANA DI ROCCIA)
- Soglia paraspifferi
- Dispositivo di apertura limitata
- Copricerniere-Tappi Rostri fissi/Deviatori

Plus

- Pomolo fisso/girevole
- Tondini di rinforzo battente
- Piastra al manganese
- Protezione stipite
- ALTRE MISURE DISPONIBILI: 800/900 x 2000mm DX/SX

MODELLO	GAMMA	REF.
HAMMER 90X210 DX	C	35791721
HAMMER 90X210 SX	C	35791735
HAMMER 80X210 DX	C	35791742
HAMMER 80X210 SX	C	35791756
HAMMER 90X200 DX	C	35791763
HAMMER 90X200 SX	C	35791770
HAMMER 80X200 DX	C	35791784
HAMMER 80X200 SX	C	35791791