

# Oak 30 / scheda tecnica

**Oak 30** è caratterizzata da 11 gradini con 12 alzate. I gradini completi di una ringhiera sono larghi 58 cm, sagomati e sfalsati, garantiscono un ottimo compromesso tra funzionalità e ingombro.

La scala è fornita con un lato ringhiera. Oak 30 è regolabile in altezza, in rotazione e può assumere diverse configurazioni.

**TINTA LEGNO**

CHIARA



**COLORI ACCIAIO**

BIANCO E GRIGIO GHISA

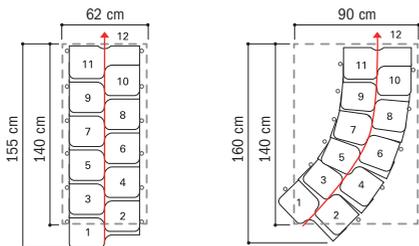


Tabella 1


				ARTICOLI SUPPLEMENTARI	
	ALTEZZA SCALA	GRADINI	ALZATE	GRADINI	CORRIMANI
▶ INCREMENTI	269 ÷ 327 cm	<b>13</b>	<b>14</b>	<b>+ 2</b>	<b>+ 1</b>
	250 ÷ 304 cm	<b>12</b>	<b>13</b>	<b>+ 1</b>	<b>+ 1</b>
STANDARD	231 ÷ 280 cm	<b>11</b>	<b>12</b>	11 GRADINI SAGOMATI + 11 SUPPORTI + UN LATO RINGHIERA CON COLONNINE VERTICALI	
◀ DECREMENTI	212 ÷ 257 cm	<b>10</b>	<b>11</b>	-	-




ALZATE REGOLABILI DA 19 A 23,5 CM



--- foro minimo

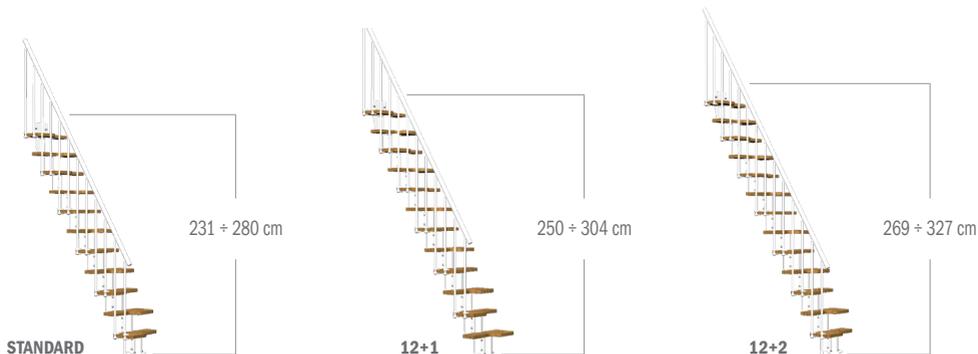


## VISUALIZZAZIONE ARTICOLI SUPPLEMENTARI

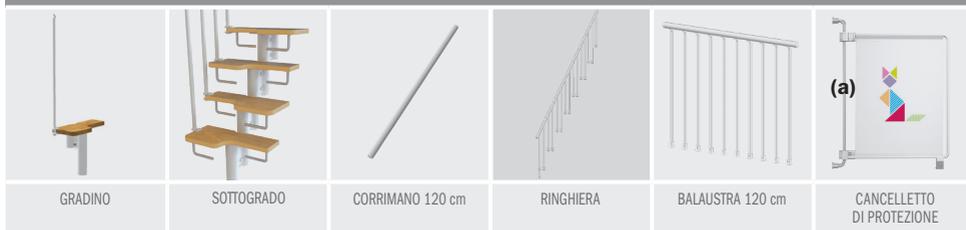


### ROTAZIONE

Il senso di rotazione, orario e antiorario, viene deciso al momento della posa in opera.



### RINGHIERA SUPPLEMENTARE

Protegge la scala nel secondo lato quando è lontano dal muro. È composta da 12 colonnine e corrimano e allarga la misura della scala di 4 cm.



### BALAUSTRÀ SUPPLEMENTARE

È necessaria per proteggere l'apertura del piano superiore. È un modulo componibile da 120 cm, composto da 10 colonnine, corrimano e fissaggi.

La balaustra può assumere anche la forma circolare.

### SOTTOGRADO TUBOLARE

Consente di ridurre lo spazio presente fra i gradini ed evitare la caduta verso il basso dei bambini.



### GRADINI / CORRIMANI / SUPPLEMENTARI

Per arrivare fino ad una altezza di 327 cm è necessario acquistare uno o più gradini supplementari, composti da struttura, gradino e colonnina. Per alcune configurazioni è necessario acquistare moduli di corrimano supplementari (Tab. 1).

### CANCELLETTO DI PROTEZIONE

Kalypto è un accessorio di sicurezza per impedire ai bambini di età inferiore ai 24 mesi di salire o scendere da soli le scale. È composto da un telo teso mediante un telaio rigido tubolare e da giunti in plastica per fissare il cancelletto alla ringhiera; è lungo 82 cm e alto 73,5 cm, con possibilità di essere accorciato fino a 54 cm per adattarsi a tutte le misure di scala. Idoneo ad uso interno.

#### Optional (a):

L'attacco a parete opzionale permette di installare Kalypto anche in presenza di pareti rigide (porte o corridoi) o in casi di mancanza di paletti idonei alla sua installazione.

### ESEMPIO

Se si desidera acquistare Oak 30 composta da 12 + 2 = 14 alzate occorrono i seguenti articoli:

**1 SCALA OAK 30 (standard)**  
**2 GRADINI SUPPLEMENTARI**  
**1 CORRIMANO SUPPLEMENTARE**



WWW.FONTANOT.IT