



ISTRUZIONI PER L'USO DELLA CASSAFORTE CON CHIAVE A DOPPIA MAPPA

I

ATTENZIONE:

la dotazione della cassaforte comprende 2 chiavi a doppia mappa, nel caso di smarrimento di entrambe non sarà possibile, in nessun modo, ottenerne la duplicazione. Si consiglia quindi, nel caso di smarrimento di una chiave della dotazione, di recarsi al più presto da un rivenditore CISA per richiedere una copia.

ANCORAGGIO OTTIMALE DELLA CASSAFORTE

AVVERTENZE

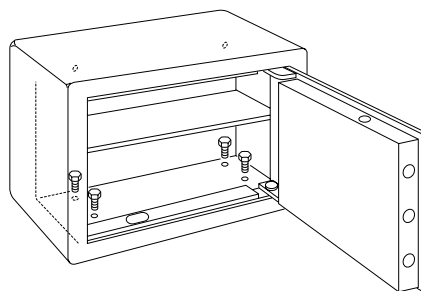
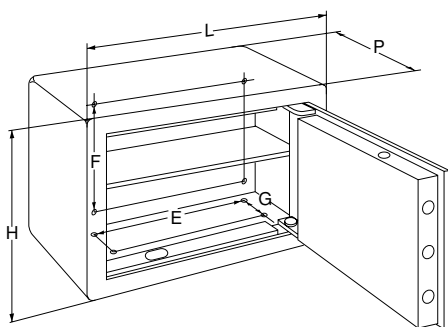
Queste istruzioni sono valide per qualsiasi tipo di cassaforte CISA a mobile.

- La dotazione della cassaforte è di 4 tappi filettati in acciaio per chiudere eventuali fori di fissaggio non utilizzati.
- La cassaforte deve essere fissata almeno con quattro tasselli; la tenuta ottimale dei tasselli si ottiene su calcestruzzo tipo R250 kg/cm².
- La cassaforte va installata solo ed esclusivamente mantenendo il suo orientamento originale; nel caso venga installata in altra maniera (ad esempio capovolta) decade la validità della garanzia e la CISA S.p.A non risponde del cattivo funzionamento.
- Installare la cassaforte possibilmente in un luogo appartato e verificare che il materiale su cui verranno fissati almeno 4 tasselli (quelli del fondo oppure quelli della parte posteriore) possa garantire una buona tenuta dell'ancoraggio (calcestruzzo, mattoni pieni, pietre e materiali compatti). Accertarsi inoltre che la zona scelta sia al riparo da infiltrazioni di liquidi o comunque da elementi che possono danneggiare la cassaforte.
- La cassaforte è predisposta per il fissaggio tramite 4 fori sul fondo e 4 fori sulla parte posteriore (diametro 10 mm); il posizionamento di questi fori varia, in funzione della dimensione della cassaforte stessa. Occorre quindi verificare le misure esterne della cassaforte ed in base a queste verificare nella tabella le misure dei fori da eseguire per fissare il modello da voi scelto. È possibile utilizzare per il fissaggio, tutti gli 8 fori disponibili.
- Una volta individuate le quote relative al modello da voi scelto praticare i fori.
- Inserire i tasselli ad espansione nei relativi fori.
- Posizionare la cassaforte a porta aperta e dall'interno inserire le viti di fissaggio nei relativi fori, serrandole successivamente. La cassaforte è a questo punto ancorata.

ATTENZIONE:


- I fori non utilizzati vanno chiusi con gli appositi tappi in acciaio in dotazione.
- Prima di chiudere lo sportello leggere attentamente il foglio istruzioni.

I prodotti qui evidenziati sono dotati di tutte le caratteristiche indicate nella descrizione tecnica dei cataloghi CISA S.p.A. e sono consigliati solamente per gli scopi ivi precisati. La società CISA non garantisce nessuna prestazione o caratteristica tecnica che non sia espressamente indicata. Per particolari esigenze di sicurezza si invita l'utente a rivolgersi al rivenditore o installatore di questi prodotti ovvero direttamente alla CISA, i quali potranno meglio consigliare il modello più appropriato alle specifiche esigenze del Cliente.



Dimensioni Casseforti

L	H	P	E	G	F
310	190	250	190	120	80
360	240	300	240	180	120
420	300	350	300	230	180
490	360	350	300	230	230



GB

GUARANTEE TERMS

- The safe is guaranteed according to the terms and for the period of time fixed by the applicable regulations at the time of purchase. This guarantee becomes effective on the safe's date of purchase.
- In order for the guarantee to become effective, the special box must contain the dealer's stamp and the safe purchase date, certified by a fiscal document according to the law provisions in force
- This guarantee shall entitle to the replacing or repairing of those safe parts which are found to have original faults.
- In the event of product non-compliance, the user shall exclusively contact the dealer indicated in the special box for repairs or replacement.
- This guarantee applies to the sale of safes limited to the defects or faults not resulting from normal safe use. Any parts that are found faulty because of negligence or carelessness during use (failure to observe the safe operating instructions), wrong installation, input or maintenance carried out by unauthorised personnel, transport damages or any other circumstances different from manufacturing faults, are excluded from this guarantee. This guarantee shall equally not include the performance of installation services.
- Non-compliance may not be claimed if, at the time of contract undersigning, the user or the seller were aware of the defect or could not have ignored it by applying their ordinary diligence. This guarantee shall also not apply in all cases of improper safe use.
- CISA reserves the right to introduce modifications and improvements without any obligation to modify any previously manufactured safe.
- CISA shall not be held responsible for any direct or consequential damages caused to persons or property because of safe faults or because of the subsequent suspension of safe use.
- These guarantee terms are valid for sales carried out outside the Italian territory.

Space for dealer's stamp and date of purchase.

Espace pour tampon du revendeur et pour la date d'achat.

Espacio para el sello del revendedor y fecha de compra.

Ruimte voor de stempel van de verkoper En aankoopdatum

Raum für den Stempel der Verkaufsstelle Und Kaufdatum

Κενός χώρος για τη σφραγίδα του καταστημάτος
Και ημερομηνία αγοράς

F


CONDITIONS DE GARANTIE

- Le coffre-fort est garanti selon les modalités et pendant la période fixées par le règlement en vigueur au moment où l'achat est effectué. La garantie est activée à partir de la date d'achat du coffre-fort.
- Pour l'activation de la garantie, l'espace vide spécialement prévu doit être rempli avec le tampon du revendeur et la date d'achat du coffre-fort, certifié par une pièce fiscale appropriée selon les règlements en vigueur.
- La garantie comprend le remplacement ou bien la réparation des pièces qui composent le coffre-fort et qui résultent défectueuses dès l'origine.
- Dans les cas de non-conformité du produit, l'utilisateur devra s'adresser exclusivement au revendeur indiqué dans l'espace spécialement prévu pour la réparation ou le remplacement.
- Cette garantie est applicable à la vente de coffres-forts exclusivement pour ce qui concerne les défauts ou les pannes non résultant de l'utilisation normale du coffre-fort. Cette garantie ne couvre pas toutes les parties défectueuses à cause d'un usage négligent ou malpropre (non-observation des instructions de fonctionnement du coffre-fort), de mauvaise installation, alimentation ou entretien exécuté par du personnel non autorisé, d'endommagement pendant le transport ou à cause de toute autre circonstance qui ne serait pas attribuable à des défauts de fabrication du coffre-fort. Cette garantie ne couvre également pas toute intervention concernant l'installation.
- La non-conformité ne peut être invoquée si, lors de la stipulation du contrat, l'utilisateur ou le vendeur étaient informés du défaut en question ou de toute façon s'ils n'auraient pu l'ignorer. Cette garantie exclut aussi tous les cas d'usage impropre du coffre-fort.
- Le fabricant CISA se réserve le droit d'apporter des modifications et des améliorations à ses produits sans être pour autant obligé de modifier les coffres-forts produits précédemment.
- Le fabricant CISA ne répond pas de dommages éventuels, directs ou indirects, causés à des personnes ou à des choses par des défauts du coffre-fort ou en conséquence de l'interruption forcée de l'utilisation du coffre-fort.
- Les présentes conditions de garantie sont valables pour les ventes effectuées hors du territoire italien.

E

CONDICIONES DE GARANTÍA

- La caja fuerte está garantizada según las modalidades y por el período definidos por la normativa vigente en el momento de la compra. La garantía tiene efecto a partir de la fecha de compra de la caja fuerte.
- Para la activación de la garantía es necesario el sello del revendedor aplicado en el espacio correspondiente y la fecha de compra de la caja fuerte, certificada por un idóneo documento fiscal previsto por la normativa vigente.
- Por garantía se entiende la sustitución o reparación de los componentes de la caja fuerte que resulten defectuosos en el origen. En caso de vicios de conformidad del producto, para la reparación o sustitución del mismo, el consumidor deberá dirigirse exclusivamente al revendedor indicado en el espacio correspondiente.
- La garantía se aplica exclusivamente a los defectos o averías no derivadas del uso normal de la caja fuerte. No están comprendidos en la garantía todos los componentes que presenten defectos causados por negligencia o descuido en el uso (inobservancia de las instrucciones para el funcionamiento de la caja fuerte), incorrecta instalación, alimentación o mantenimiento, operaciones de mantenimiento realizadas por personal no autorizado, daños ocasionados durante el transporte, o circunstancias que no puedan adjudicarse en modo alguno a defectos de fabricación de la caja fuerte. También están excluidas de la garantía las operaciones inherentes a la instalación.
- No existe defecto de conformidad, si en el momento de formalizar el contrato, el consumidor o el vendedor estaban informados del defecto o no podían ignorarlo actuando con la adecuada diligencia. La garantía no tiene valor en todos los casos de uso impropio de la caja fuerte.
- CISA se reserva el derecho a realizar modificaciones y mejoras, sin obligación de modificar las cajas fuertes producidas previamente.
- CISA no responde por eventuales daños -directos o indirectos- a personas o cosas, causados por la avería de la caja fuerte o consiguientes a la forzada suspensión del uso de la misma.
- Las presentes condiciones de garantía son válidas para las ventas efectuadas fuera del territorio italiano.

	
--	--



INSTRUCTIONS FOR USING THE SAFE WITH A DOUBLE BITTED KEY

GB**WARNING:**

The safe is supplied with 2 double bitted keys, if both get lost it will not be possible to obtain duplicates anymore. We recommend to visit a CISA dealer and order a copy of your remaining key as soon as you have lost one of the supplied keys.

INSTRUCTIONS FOR SAFE INSTALLATION**INSTRUCTIONS**

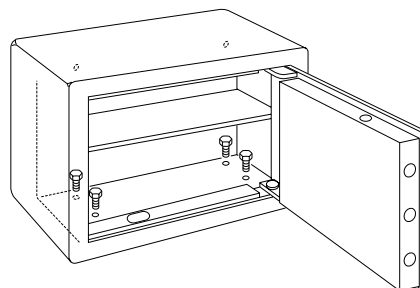
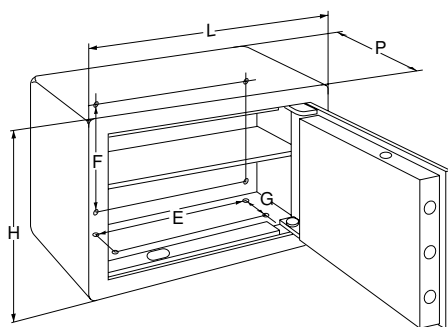
These instructions are valid for any type of standing CISA safe.

- The safe is supplied with 4 threaded steel plugs to cover any remaining fixing hole.
- The safe must be anchored with a minimum 4 screws: the best anchoring performance of said screws is obtained with concrete (type R250 kg/cm²).
- the safe must only be installed in the original up and down position; should it be installed in a different way (e.g. upside down) the warranty shall be null and void and CISA S.p.A. assumes no liability for improper performance.
- Install the safe in a set-apart area, where possible. Check that the material to which the 4 screws are to be anchored (on the bottom or on the back) gives a good anchoring base (concrete, solid bricks, stone or other solid material). Also make sure that the chosen area is protected against any seepage of liquids or whatever might damage the safe.
- The safe is supplied with 4 fixing holes on the bottom and 4 on the back (10 mm diameter); their position changes according to the size of the safe. It is thus necessary to check the external dimensions of the safe, then refer to the table to drill the fixing holes. It is also possible to use all 8 fixing holes.
- Once you have established the dimensions relative to your safe, drill the holes.
- Insert the expansion screws into the holes.
- Install the safe leaving the door open and insert the screws (from the inside) into the holes and then tighten them. The safe is now fixed.

NOTICE:

- The holes which are not used must be closed with the supplied steel plugs.
- Before closing the door read the instruction sheet carefully.

The products described above have all the characteristics illustrated in the technical data in CISA S.p.A. catalogues and they are designed exclusively for the uses described therein. CISA S.p.A. does not guarantee any operational features or technical characteristics unless they are expressly indicated. For special security requirements Clients are requested to consult their dealer or installer or contact CISA directly for specific advice on the most suitable model for individual needs.

**Dimensions of the safe**

L	H	P	E	G	F
310	190	250	190	120	80
360	240	300	240	180	120
420	300	350	300	230	180
490	360	350	300	230	230

ATTENTION :

Le coffre-fort est fourni avec 2 clés à double panneton; si on les perd, il sera absolument impossible d'en obtenir une reproduction. On recommande donc en cas de perte d'une des clés fournies de se rendre au plus vite chez un revendeur CISA pour en demander une reproduction.

ANCRAGE OPTIMAL DU COFFRE-FORT
INSTRUCTIONS

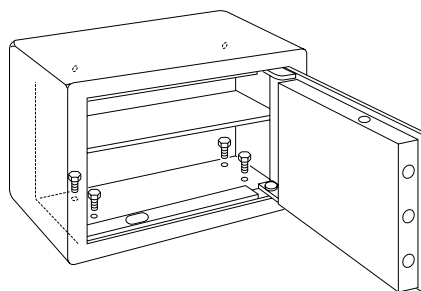
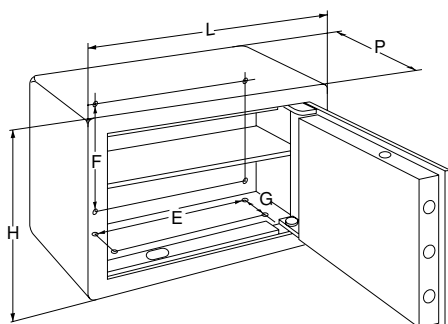
Ces instructions s'appliquent à tous les types de coffres-forts CISA à meuble.

- Pour un ancrage résistant, le coffre-fort est fourni avec 4 bouchons filetés en acier qui servent à fermer les trous inutilisés.
- Il faut fixer le coffre-fort avec au moins 4 chevilles; ces dernières ont un ancrage optimal sur du béton du type R250 kg/cm².
- Il est nécessaire d'installer le coffre-fort uniquement dans le sens original. Une installation différente (dans une position renversée par exemple) provoque l'annulation immédiate de la garantie, la société CISA déclinant toute responsabilité en cas de fonctionnement défectueux.
- Installer le coffre-fort si possible dans un endroit discret et s'assurer que le matériau sur lequel on fixera au moins 4 chevilles (celles du fond ou bien celles de la partie arrière) tient bien l'ancrage (béton, briques pleines, pierres et matériaux compacts). S'assurer qu'il n'y a pas d'infiltrations de liquides dans la zone choisie ni aucun élément qui risque d'abîmer le coffre.
- 4 trous sur le fond et 4 trous sur la partie arrière (10 mm de diamètre) sont prévus pour la fixation du coffre. La position des trous en question varie suivant la taille du coffre-fort. Par conséquent, il faut contrôler les dimensions extérieures du coffre-fort et se reporter au tableau qui indique les mesures des trous à effectuer pour sa fixation; il est possible d'utiliser tous les trous disponibles (8).
- Après avoir déterminé les cotes qui correspondent au modèle du coffre, pratiquer les trous.
- Introduire les chevilles à expansion dans les trous correspondants.
- Positionner le coffre-fort avec la porte ouverte et, de l'intérieur, introduire les vis de fixation dans les trous correspondants en les serrant bien. Le coffre-fort est fixé.

ATTENTION:

- Les trous inutilisés doivent être bouchés à l'aide des bouchons en acier qui sont fournis comme accessoires.
- Avant de fermer la porte, lire la notice d'emploi très attentivement.

Les produits objet de ce document répondent pleinement aux caractéristiques énoncées dans les catalogues de référence CISA S.P.A. Leur utilisation s'entend dans le respect des buts prévus et des instructions fournies. CISA ne garantit aucune performance ou caractéristique qui ne soit pas expressément prévue. Pour les exigences de sécurité spécifiques, contacter le revendeur, l'installateur ou directement CISA qui feront de leur mieux pour apporter une réponse aux cas d'espèce qui leur sera soumis.


Dimensions des coffres-forts

L	H	P	E	G	F
310	190	250	190	120	80
360	240	300	240	180	120
420	300	350	300	230	180
490	360	350	300	230	230

ATENCIÓN:

la dotación de la caja fuerte incluye dos llaves de doble paletón; en caso de pérdida de ambas será completamente imposible efectuar copia alguna. Por este motivo, en caso de pérdida de una de las llaves suministradas se aconseja dirigirse lo antes posible a un distribuidor de CISA para solicitar la realización de una copia.

ANCLAJE ÓPTIMO DE LA CAJA FUERTE
ADVERTENCIAS

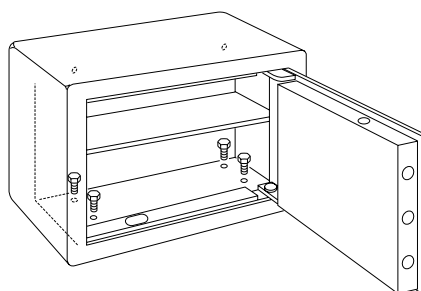
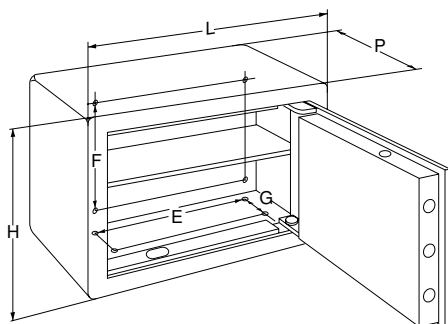
Estas instrucciones son válidas para cualquier tipo de caja fuerte CISA de mueble.

- La dotación de la caja fuerte es de 4 tapones enroscados de acero para cerrar eventuales agujeros de fijación no utilizados.
- La caja fuerte debe fijarse al menos con 4 tacos; la fijación óptima de los tacos se consigue en hormigón tipo R250 Kg/cm².
- La caja fuerte tiene que instalarse sólo y exclusivamente manteniendo su orientación original; en el caso de que se instale de otro modo (por ejemplo volteada), se invalidaría la garantía y CISA S.p.A. no respondería de su mal funcionamiento.
- Instalen la caja fuerte posiblemente en un lugar apartado y comprueben que el material en el que se vayan a fijar al menos 4 tacos (los del fondo o los de la parte posterior) pueda garantizar una buena fijación del anclaje (hormigón, ladrillos llenos, piedras y materiales compactos). Asegúrense asimismo que la zona elegida esté al reparo de infiltraciones de líquidos o, de todos modos, de elementos que podrían dañar la caja fuerte.
- La caja fuerte está preparada para la fijación mediante 4 agujeros en el fondo y 4 en la parte posterior (diámetro 10 mm.); la colocación de dichos agujeros varía según el tamaño de la caja fuerte. Por lo tanto, es necesario verificar las medidas exteriores de la caja fuerte y, de acuerdo con las mismas, comprobar en la tabla las medidas de los agujeros a realizar para fijar el modelo que se haya elegido. Es posible utilizar para la fijación todos los 8 agujeros disponibles.
- Una vez identificadas las medidas correspondientes al modelo elegido, hagan los agujeros.
- Introduzcan los tacos de expansión en los agujeros correspondientes.
- Coloquen en posición la caja fuerte con la puerta abierta y, del interior, introduzcan los tornillos de fijación en los agujeros correspondientes y luego apriétenlos. Es ahora cuando la caja fuerte está fijada.

CUIDADO:

- Los agujeros no utilizados deben cerrarse con los tapones de acero al efecto que vienen con la caja fuerte.
- Antes de cerrar la puerta, lean con cuidado la hoja de instrucciones.

Los productos aquí indicados presentan todas las características señaladas en la descripción técnica de los catálogos CISA S.p.A. Se aconseja usarlos sólo para los fines que allí se precisan. La sociedad CISA no garantiza ninguna prestación o característica técnica que no esté expresamente señalada. En caso de necesidades especiales de seguridad, se ruega al usuario dirigirse al revendedor o instalador de estos productos o directamente a la CISA, a fin de obtener sugerencias sobre el modelo más adecuado en relación a sus requerimientos específicos.


Dimensiones de la caja fuerte

L	H	P	E	G	F
310	190	250	190	120	80
360	240	300	240	180	120
420	300	350	300	230	180
490	360	350	300	230	230

LET OP:

Samen met de brandkast worden twee sleutels met dubbele sleutelbaard geleverd. Als beide sleutels verloren worden is het onmogelijk een kopie daarvan te maken. Het wordt daarom aanbevolen, bij verlies van een van de meegeleverde sleutels, zich onmiddellijk naar een CISA verkoper te wenden voor een duplicaat.

OPTIMALE BEVESTIGING VAN DE KLUIS
WAARSCHUWINGEN

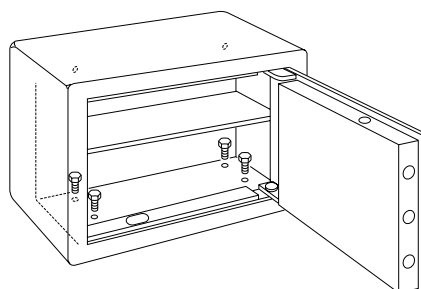
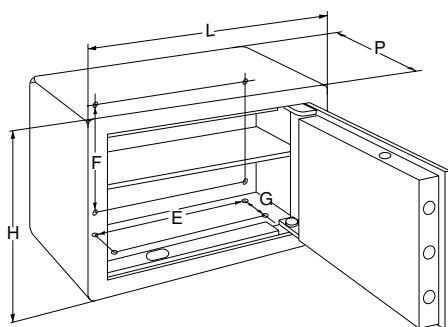
Deze instructies gelden voor bijna alle types CISA meubelkluisen.

- De kluis is voorzien van 4 ijzeren doppen met schroefdraad voor het afdichten van eventueel niet gebruikte bevestigingsgaten.
- De kluis moet met minimaal 4 pluggen bevestigd worden; het optimale draagvermogen van de pluggen wordt op cement type R250 kg/cm² verkregen.
- De kluis mag alleen in zijn normale positie geplaatst worden. Wanneer de kluis op de zijkant of op de kop wordt geplaatst, vervalt de garantie en kan CISA S.p.A. niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele slechte werking.
- Indien mogelijk, de kluis in een afgezonderde ruimte installeren en u ervan vergewissen dat het materiaal waarin minimaal 4 pluggen bevestigd worden (die van de bodem of van de achterwand) een goede verankering verzekert (cement, dichte stenen en compacte materialen). Ook controleren of de gekozen installatieruimte niet vochtig is en er geen andere elementen aanwezig zijn die de kluis kunnen beschadigen.
- De kluis is van 4 bevestigingsgaten op de bodem en 4 op de achterwand voorzien (ø 10 mm). De positie van de boorgaten is afhankelijk van de afmetingen van de kluis. De afstand tussen de te boren gaten voor het bevestigen van de deur u gekozen kluis moet met behulp van de tabel bepaald worden en is afhankelijk van de afmetingen van de kluis zelf. Alle 8 bevestigingsgaten kunnen gebruikt worden.
- Na het bepalen van de plaats van de bevestigingsgaten de gaten boren.
- De pluggen in de gaten stoppen.
- De kluis met open deur plaatsen en de bevestigingsschroeven aan de binnenkant van de kluis in de betreffende gaten draaien. Nu is de kluis verankerd.

WAARSCHUWING:

- De niet gebruikte bevestigingsgaten moeten met de geleverde ijzeren doppen afgedicht worden.
- De gebruiksaanwijzing zorgvuldig lezen alvorens de deur te sluiten.

De hier beschreven producten beschikken allemaal over de eigenschappen die zijn aangegeven in de technische beschrijving van de CISA S.p.A catalogi en worden uitsluitend voor de aldaar aangegeven doeleinden aangeraden. CISA S.p.A garandeert geen enkele prestatie of technisch kenmerk die niet expliciet vermeld zijn. Voor bijzondere eisen op het gebied van veiligheid verwijzen wij de gebruiker naar de wederverkoper of installateur van deze producten of rechtstreeks naar CISA, die hem het beste advies kunnen geven omtrent het model dat het meest geëigend is voor zijn specifieke eisen.


Afmetingen kluisen

L	H	P	E	G	F
310	190	250	190	120	80
360	240	300	240	180	120
420	300	350	300	230	180
490	360	350	300	230	230

ACHTUNG:

Im Lieferumfang des Tresors sind 2 Schlüssel mit Doppel-Schlüsselbart enthalten, bei Verlust von beiden Schlüsseln ist es unmöglich einen Schlüssel nachzufertigen. Es wird daher bei Verlust eines der beiden gelieferten Schlüsseln geraten, sich umgehend an eine CISA-Verkaufsstelle zu wenden, um eine Nachfertigung anzufordern.

OPTIMALE VERANKERUNG DES TRESORS

ACHTUNG

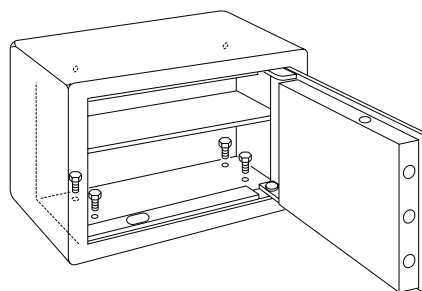
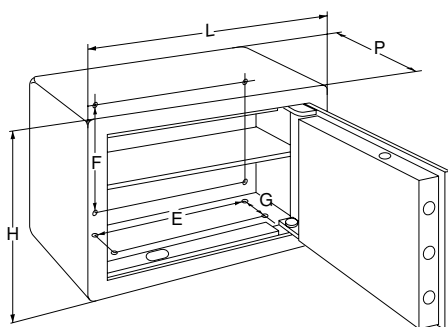
Diese Einbauanweisungen gelten für alle Einbautresore der Marke CISA.

- Im Lieferumfang des Tresors sind vier Gewindestopfen aus Stahl zum Verschließen von nicht benutzten Befestigungsbohrungen enthalten.
- Der Tresor muß mit mindestens vier Dübeln befestigt werden. Eine optimale Befestigung des Dübels wird beim Einbau in Beton des Typs R250kg/m² erzielt.
- Der Tresor darf nur und ausschließlich in seiner originalen Ausrichtung installiert werden. Falls der Tresor auf eine andere Weise (z.B. in umgekehrter Lage) installiert wird, erlischt die Garantiedeckung und die CISA AG übernimmt keine Haftung für Funktionsstörungen.
- Den Tresor nach Möglichkeit an einem abgetrennten Ort montieren und überprüfen, ob das Material, an dem die mindestens vier Dübel befestigt werden (an der Unterseite oder an der Rückseite), eine gute Verankerung garantieren kann (Beton, Vollziegel, Steine oder Kompaktmaterial). Weiterhin muß überprüft werden, ob die gewählte Einbauzone vor Feuchtigkeitseinbruch geschützt ist und das der Tresor durch keine anderen Elemente beschädigt werden kann.
- Der Tresor ist für die Befestigung mit 4 Bohrungen an der Unterseite und 4 Bohrungen an der Rückseite (Durchmesser 10 mm) vorbereitet. Die Position der Bohrungen ist den Abmessungen des jeweiligen Tresormodells abhängig. Daher müssen zuerst die Außenabmessungen des Tresors kontrolliert werden, und anschließend kann die Tabelle konsultiert werden, um die Maße der zu erstellenden Bohrungen für das von Ihnen gewählte Modell festzulegen. Für die Befestigung können auch alle 8 verfügbaren Bohrungen gleichzeitig verwendet werden.
- Nachdem die entsprechenden Maße für das von Ihnen gewählte Modell feststehen, können die Bohrungen gesetzt werden.
- Die Expansionsdübel in die entsprechenden Bohrungen einsetzen.
- Den Tresor mit offener Türe einsetzen und die Schrauben von innen aus befestigen und gleichmäßig festschrauben. Der Tresor ist jetzt verankert.

ACHTUNG:

- Die nicht benützten Bohrungen werden mit den mitgelieferten Stahlstopfen verschlossen.
- Vor dem Schließen der Türe die Bedienungsanleitung aufmerksam lesen.

Die aufgeführten Produkte beinhalten allesamt die in der technischen Beschreibung der CISA S.p.A. Kataloge genannten Eigenschaften und sind ausschließlich für den darin angegebenen Bestimmungszweck zu verwenden. CISA S.p.A. garantiert nur die ausdrücklich bezeichneten Leistungen und Eigenschaften. Bei besonderen Sicherheitserfordernissen wird dem Anwender empfohlen, sich zur Beratung über das jeweils geeignete Modell an den Händler bzw. Installateur oder direkt an CISA S.p.A. zu wenden.



Abmessungen der Tresore

L	H	P	E	G	F
310	190	250	190	120	80
360	240	300	240	180	120
420	300	350	300	230	180
490	360	350	300	230	230

ΠΡΟΣΟΧΗ:

Ο εξοπλισμός του χρηματοκιβωτίου περιλαμβάνει 2 κλειδιά χρηματοκιβωτίου, σε περίπτωση που χάσετε και τα δύο δεν θα μπορείτε, με κανένα τρόπο, να φτιάξετε αντικλειδί. Επομένως συνιστάται, σε περίπτωση που χάσετε το ένα κλειδί, να απευθυνθείτε το συντομότερο δυνατόν σε ένα κατάστημα CISA για να φτιάξετε ένα αντικλειδί.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΕΣ

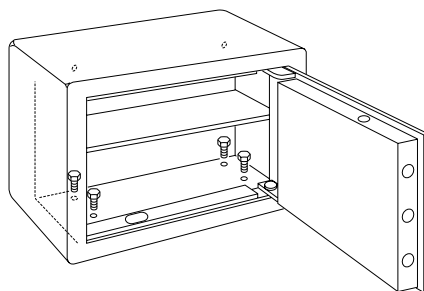
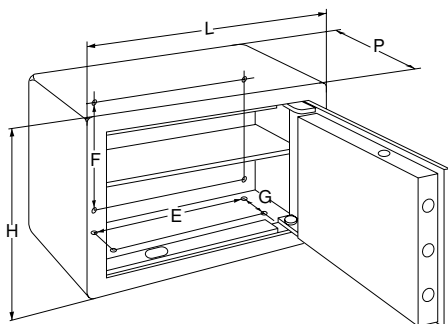
Οι οδηγίες αυτές ισχύουν για οποιοδήποτε τύπο εμφανούς χρηματοκιβωτίου CISA.

- Το χρηματοκιβώτιο παραδίδεται με 4 ελικοτομημένες ατσάλινες τάπες για να κλείνει τυχόν οπές στερέωσης που δεν χρησιμοποιούνται.
- Το χρηματοκιβώτιο πρέπει να στερεώνεται τουλάχιστον με τέσσερα βύσματα. Η καλύτερη στερέωση των βυσμάτων επιτυγχάνεται σε σκυρόδεμα τύπου R250 kg/cm².
- Το χρηματοκιβώτιο εγκαθίσταται μόνον και αποκλειστικά με τον αρχικό προσανατολισμό του. Σε περίπτωση που εγκατασταθεί με διαφορετικό τρόπο (για παράδειγμα ανεστραμμένο) παύει η ισχύς της εγγύησης και η CISA S.p.A. δεν φέρει ευθύνη για την κακή λειτουργία.
- Εγκαταστήστε το χρηματοκιβώτιο σε όσο το δυνατόν πιο απομονωμένο χώρο και βεβαιωθείτε ότι το υλικό στο οποίο θα στερεωθούν τα τουλάχιστον 4 βύσματα (της βάσης ή της πλάτης) μπορεί να εξασφαλίσει την καλή σταθερότητα της στερέωσης (σκυρόδεμα, συμπαγή τούβλα, πέτρες και συμπαγή υλικά). Βεβαιωθείτε επίσης ότι η επιλεγμένη περιοχή προστατεύεται από διείσδυση υγρών ή από οτιδήποτε μπορεί να προκαλέσει φθορές στο χρηματοκιβώτιο.
- Το χρηματοκιβώτιο είναι δυνατό να στερεωθεί μέσω 4 οπών στη βάση και 4 οπών στην πλάτη (διάμετρος 10 mm). Η θέση των οπών αυτών αλλάζει ανάλογα με τις διαστάσεις του χρηματοκιβωτίου. Πρέπει επίσης να ελεγχθούν οι εξωτερικές διαστάσεις του χρηματοκιβωτίου και ανάλογα με αυτές να εντοπίσετε στον πίνακα τις διαστάσεις των οπών που πρέπει να διανοιχτούν για τη στερέωσή του επιλεγμένου μοντέλου. Για τη στερέωση μπορούν να χρησιμοποιηθούν και οι 8 διαθέσιμες οπές.
- Αφού προσδιοριστούν οι διαστάσεις για το μοντέλο που επιλέξατε, μπορείτε να ανοίξετε τις οπές.
- Βάλτε τα βύσματα στις οπές.
- Τοποθετήστε το χρηματοκιβώτιο με την πόρτα ανοιχτή και από το εσωτερικό τοποθετήστε τις βίδες στερέωσης στις αντίστοιχες οπές, σφίγγοντας στη συνέχεια. Το χρηματοκιβώτιο στο σημείο αυτό έχει στερεωθεί.

ΠΡΟΣΟΧΗ:

- Οι οπές που δεν χρησιμοποιούνται πρέπει να καλύπτονται με τις ειδικές ατσάλινες τάπες που χορηγούνται.
- Πριν κλείσετε την πόρτα, διαβάστε προσεκτικά το φυλλάδιο με τις οδηγίες.

Τα παραπάνω προϊόντα είναι εφοδιασμένα με όλα τα χαρακτηριστικά που αναφέρονται στην τεχνική περιγραφή των καταλόγων CISA S.p.A. και συνιστώνται μόνο για τις χρήσεις που διευκρινίζονται εκεί. Η εταιρεία CISA δεν εγγυάται καμία επίδοση ή τεχνικό χαρακτηριστικό που δεν αναφέρεται ρητά. Για ειδικές απαιτήσεις ασφαλείας, ο χρήστης παρακαλείται να απευθυνθεί στο κατάστημα πώλησης ή στον εγκαταστάτη των προϊόντων αυτών, ή απευθείας στην CISA, οι οποίοι θα σας συστήσουν το πιο κατάλληλο μοντέλο ανάλογα με τις απαιτήσεις του Πελάτη.



Διαστάσεις χρηματοκιβωτίων

L	H	P	E	G	F
310	190	250	190	120	80
360	240	300	240	180	120
420	300	350	300	230	180
490	360	350	300	230	230