

DOGA THERMOWOOD




Descrizione	
Doga in pino thermowood clip system.	

Misure	
Dimensioni	2,6 x 11,7 x 210 cm
Spessore	2,6 cm
Materiale	Pino Termotrattato classe A-B
Peso	0,11 kg

Dati tecnici	
	VALUE
CERTIFICATO PEFC	IN CORSO DI VALIDITA'

Consigli di posa

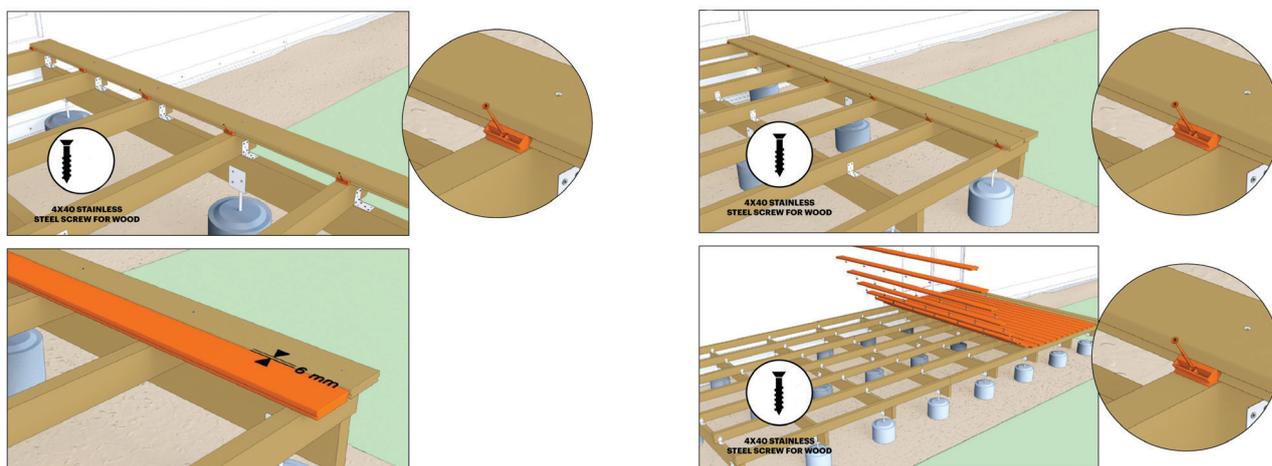

- Preparare la struttura del travetto: è consigliato un interasse massimo di 45 cm;
- Spingere Doga thermowood in posizione usando solo la forza della mano;
- Posizionare la clip contro il lato della doga in corrispondenza di ogni travetto;
- Avvitare l'apposita vite al travetto attraverso il foro nella clip: è importante che alle estremità di ogni doga sia posizionata una clip a cavallo tra una e l'altra. Sono necessarie circa 2,2 clip/ m²;
- Collocare la doga successiva e ripetere l'azione.

Manutenzione

Il legno è trattato per uso esterno. Tuttavia l'esposizione diretta al sole tende ad alterarne il colore. Pertanto per preservare la cromaticità del legno originale oltre che le caratteristiche originali, si consiglia di utilizzare già dalla posa oli vegetali o impregnanti naturali adeguati. Si consiglia di ripetere l'operazione ad inizio stagione o comunque al bisogno.

Pulizia

Pulire la superficie utilizzando del sapone neutro per pavimenti da esterno in legno

Imballo

PALLET

Dimensioni

106 x 210 x h 80 cm

Peso

610 kg

Unità per pallet

234 pezzi



Ideas. Solutions. Products.

Onek è un marchio prodotto e distribuito da

PONTAROLO
ENGINEERING